


# PORTA SCORREVOLE

## GUIDA SUPERIORE SINGOLO VARCO APERTURA CONTRAPPOSTA

La porta scorrevole guida superiore apertura contrapposta, costituita da una guida in alluminio extra resistente fissata ai montanti con appositi canotti, può essere costruita utilizzando i pannelli di tutte le serie Access con telaio. La porta può essere ordinata pre-assemblata da fabbrica, oppure scomposta, Door In A Box. Sono previsti i montanti e gli accessori per l'assemblaggio in cantiere mentre i relativi pannelli porta sono da acquistare separatamente. Tutte le porte sono dotate di tasselli di fissaggio a terra e prevedono dadi imperdibili secondo UNI EN ISO 14120.

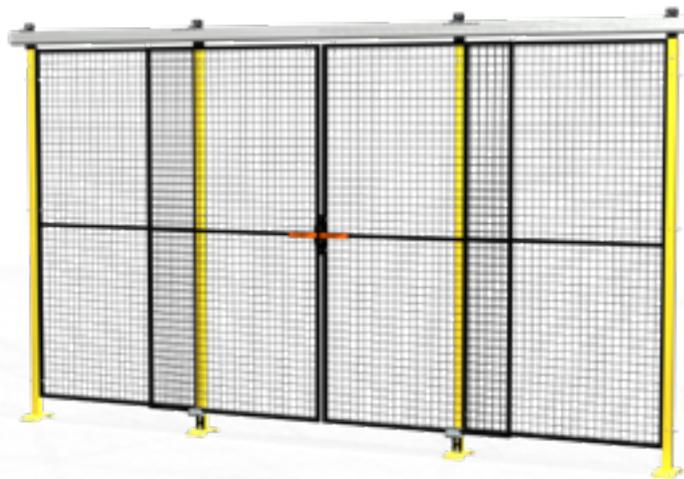


### CHIUSURE



#### GAMMA

Serratura di alta qualità con alloggiamento in alluminio e meccanismo in acciaio inox, fornita con coppia di maniglia in alluminio anodizzato.


COMPATIBILITÀ: PANNELLI DEDICATI CON TUBOLARE 30mm



#### MAGNETICA

Sistema di chiusura con fermo magnetico

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO



#### NEUTRA

Sistema senza chiusura per applicazione opzionale di accessori quali maniglioni antipanico ed elettroserrature di sicurezza.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO

### BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA

#### BASE SALDATA




**40x40** 2 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato

**60x60** 4 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm


#### BASE REGOLABILE



**40x40** 2 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato

Regolazione in altezza 18mm


DIMENSIONE PIASTRA: 35x155mm



**60x60** 4 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato


Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



**80x80** 4 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato


DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



**80x80** 4 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato

Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm



**80x80** 4 tasselli meccanici  
MB acciaio zincato

Regolazione in altezza 40mm

DIMENSIONE PIASTRA: 200x200mm

### COMPATIBILITÀ

La porta è compatibile con sistemi di protezione realizzati da pannelli intelaiati e montanti META o VITERIA.

### COLORAZIONI (RAL)

Le porte ricevono trattamento di verniciatura epossidica



9005



1018



7035

Altre colorazioni su richiesta

## STRUTTURA DEL CODICE

VFDA. S S **1B** **0** **A** **R** **2** **.01** **2020**

### ① APERTURA

**1B** Singolo varco apertura contrapposta

### ② CHIUSURA

**G** Gamma

**M** Magnetica

**0** Predisposizione neutra

### ③ SEZIONE TUBOLARE E BASE MONTANTI

**A** Montante 40x40 con base regolabile

**B** Montante 40x40 con base saldata

**C** Montante 60x60 con base regolabile

**D** Montante 60x60 con base saldata

**E** Montante 80x80 con base regolabile alta

**F** Montante 80x80 con base regolabile bassa

**G** Montante 80x80 con base saldata

### ④ COMPATIBILITÀ CON PANNELLI

**R** Pannello in rete

**C** Pannello chiuso

**0** Nessuna necessità di distinzione

### ⑤ TELAIO (mm)

**2** 20x20

**3** 30x30

### ⑥ LUCE

**01** Da 600 a 750mm

**02** Da 755 a 950mm

**03** Da 955 a 1150mm

**04** Da 1155 a 1450mm

**05** Da 1455 a 1750mm

**06** Da 1755 a 1950mm

**07** Da 1955 a 2350mm

**08** Da 2355 a 2650mm

**09** Da 2655 a 2950mm

### ⑦ ALTEZZA (mm)

2020 | 2320 | 2520