

MONTANTI

META INOX SPLASH

Il montante Meta, realizzato in acciaio inox AISI 304, pulibile ed igienizzabile prevede un sistema di fissaggio montante-pannello rapido e impermeabile. Questo sistema realizzato in conformità alle normative UNI EN ISO 14120, EN 12100, Direttiva Macchine 2006/42/CE, è composto da tappo superiore in INOX ed aletta inferiore laserata nel tubolare.

SISTEMA DI FISSAGGIO META SPLASH BREVETTO EUROPEO N° 2226451



BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA

BASE SALDATA



40x40 4 tasselli M
in acciaio inox

DIMENSIONE PIASTRA: 80x150mm

Piastra base saldata con rialzo per
deflusso dei liquidi

COMPATIBILITÀ

Sistema di fissaggio pannello - montante META INOX SPLASH FOOD

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Lucidatura

(mm)

2331

2031

1631

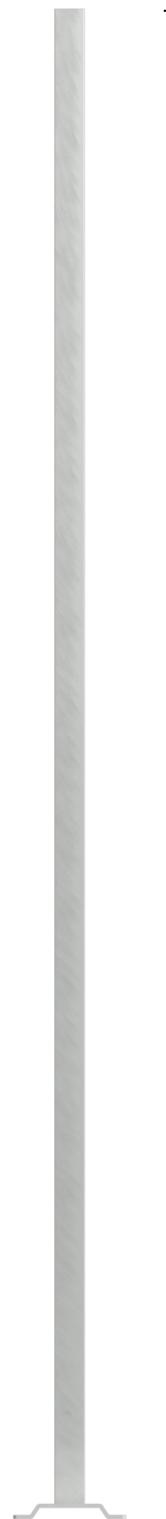

STRUTTURA DEL CODICE

① ② ③ ④ ⑤
VIMA. **ME 40 SD A .1631**

①	MONTANTE
ME	Meta

②	SEZIONE DEL MONTANTE (mm)
40	40x40

③	BASE (mm)
SD	Base saldata

④	TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
A	Angolare
L	Lineare
T	Terminale

④	ALTEZZA (mm)
1631 2031 2331	

ISO 14120

Statement of conformity TÜV Nord : DM - 124554-17
in combinazione con montanti META INOX NO FOOD

ISO 3834-3

Saldatura 3834-3 ICIM : 3834-100009-00

Le protezioni Serie Inox rispettano le norme di Tipologia C,
macchine per industrie alimentari

UNI EN 1672

Macchine per l'industria alimentare, requisiti di igiene

UNI EN ISO 14159

Sicurezza del macchinario, requisiti relativi all'igiene
per la progettazione del macchinario